LES SPÉCIFICATIONS DE NOS MODÈLES DE BALCONS ET DE MARCHES

Modèles 100/200/300 : *Tous les balcons sont fabriqués à partir de contre-plaqué BC FIR select d'une épaisseur de 18,5mm (3/4''). Le balcon est entièrement enrobé de fibre de verre et de résine de polyester. Les coins sont moulés et arrondis. Un larmier moulé de 2 1/4'' sur la façade et sur les cotés favorise un meilleur écoulement de l'eau, protégeant ainsi la structure. Un seuil de porte est intégré, si nécéssaire.*
Lors de l'installation, un ajustement de fibre de verre permet au balcon d'épouser toutes les formes sans le délaminer.
Tous les balcons et marches ont une finition de Gelcoat ISO NPG 12-14 millième d'épaisseur.

Modèle 100

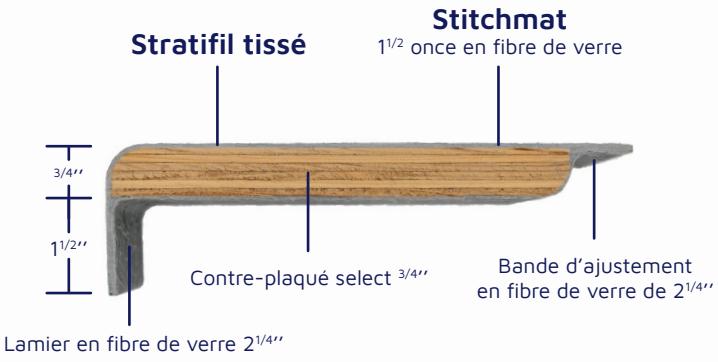

La face supérieure du balcon est recouverte d'une couche de stichmat (fibre de verre) 1 1/2oz/pi² ainsi que d'une couche de stratifié tissé (fibre de verre) 4,5oz/pi² avec une finition antidérapante.

La face intérieure du balcon est recouverte d'une couche de stichmat (fibre de verre) 1 1/2/pi².

Une finition couleur de gelcoat est appliquée sur la face supérieure du balcon.

Modèle 200/300

Finition granite

La face supérieure du balcon est recouverte d'une couche de stichmat (fibre de verre) 3oz/pi² avec une finition antidérapante.

La face intérieure du balcon est recouverte d'une couche de stichmat (fibre de verre) 1 1/2oz/pi².

Modèle 200H/300H

Finition granite

Version hybride du modèle 200 avec 8'' de composite pour visser les gardes-corps sans jamais perforer le contre-plaqué.

Modèle 2000/3000

Modèle 2000 : Mêmes spécifications que le modèle 200, sauf que l'intérieur est entièrement fait de composite.

Modèle 3000 : Mêmes spécifications que le modèle 2000 sauf qu'une finition de granite (flocon de vinyle) avec gelcoat est appliquée sur la face supérieure du balcon.

LES SPÉCIFICATIONS DE NOS MODÈLES DE BALCONS ET DE MARCHES

Modèles 400/500 : *Tous les balcons sont fabriqués à partir de contre-plaqué BC FIR select d'une épaisseur de 18,5mm (3/4'') . Le balcon est entièrement enrobé de fibre de verre et de résine de polyester. Un larmier moulé de 2'' sur la façade et sur les coôtés favorise un meilleur écoulement de l'eau, protégrant ainsi la structure. Un seuil de porte est intégré si nécessaire. Tous les balcons et marches ont une finition de Gelcoat ISO-NPG 12-14 millième d'épaisseur.*

Modèle 400

La face supérieure du balcon est recouverte d'une couche de stichmat (fibre de verre) 3oz/pi^2 avec une finition antidérapante.

La face intérieure du balcon est recouverte d'une couche de stichmat (fibre de verreà 1$^{1/2}$ oz/pi^2.

une finition couleur de gelcoat est appliquée sur la face supérieure du balcon.

Modèle 500

Mêmes spécifications que pour le modèle 400, sauf qu'une finition de granite (flocons de vinyle) avec gelcoat est appliquée sur laface suéprieure du balcon.

Marches disponibles dans tous les modèles

2 épaisseurs de contre-plaqué BC FIR select 3/4''.
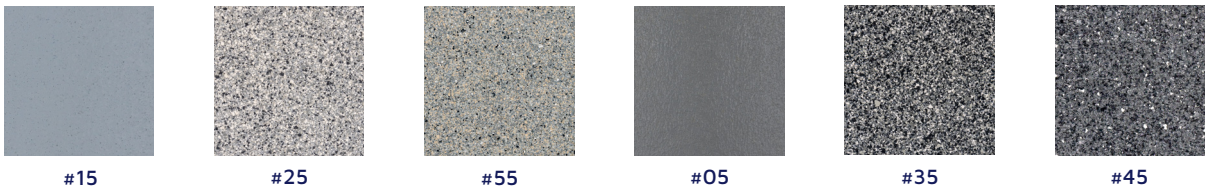
Échantillons de couleurs